



Características

Herramienta con la Tecnología Core®.

Con válvula interna de aceleración, reduce en un 35% el tiempo de apertura.

Compacta, útil para ser usada en espacios confinados.

Alta potencia, con un émbolo muy largo y poco peso.

Cabezas con rotación para un perfecto agarre en cualquier situación.


Protección total contra sobre cargas.

Cumple Norma NFPA 1936.

Cilindro Telescópico 4350 Core™

Características técnicas

Modelo	4350 Core® Telescópico
Presión máxima de trabajo	10,500 psi (720 bar)
Fuerza máxima de separación del primer émbolo	49.145 Lbs (218.6 kN)
Fuerza máxima de separación del segundo émbolo	18.210 Lbs (81.0 kN)
Longitud retraída -incluyendo las puntas cuadradas	21 Pulg (534 mm)
Recorrido del primer émbolo	15 ¼ Pulg (387 mm)
Recorrido del segundo émbolo	14 Pulg (356 mm)
Extensión total incluyendo las puntas cuadradas	50 ¼ Pulg (1276 mm)
Peso lista para su uso	37 Lbs (16.8 Kgr)
Dimensiones.	21 x 13 ¾ x 6 Pulg 533 x 350 x 156 mm

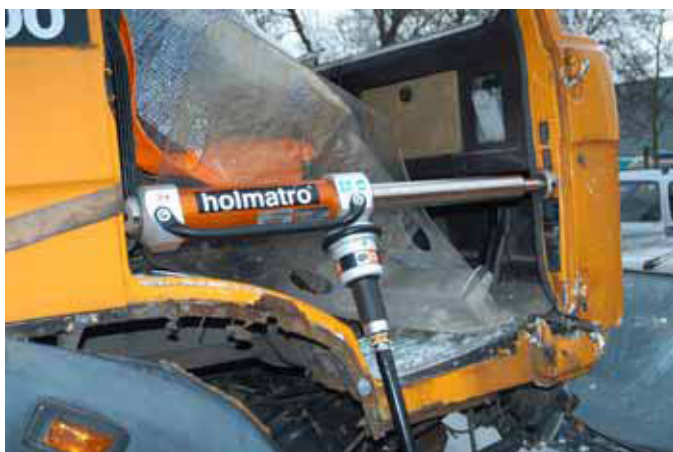

Accesorio	Soporte HRS-22
Resistencia	49145 Lbs (218.6 kN)
Peso, listo para su uso	19 Lbs (8.7 Kgr)



©Holmatro® 2006
Se reserva las modificaciones técnicas

Venta y Centro de Servicio:

Holmatro, Inc.
 505 McCormick Drive
 Glen Burnie, Maryland 21061
 Tel: 410-768-9662
 Fax: 410-768-4878
 E-Mail: info@holmatro-usa.com
 Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



"Nuestro servicio detrás de la línea de fuego"
 Calle Apacheta N° 103, Urb. Maranga, San Miguel - Lima
 Tel: (51)(1) 555 5656 / (51)(1) 555 5657 / (51)(1) 555 5658
 Fax anx: 119 Cel.: 99885-1729 Next: 824*7758 RPM: #592755
 E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe



Holmatro Inc es una Compañía
 certificada con Norma ISO
 9001:2000



● CORPORATE OFFICES AND MANUFACTURING
 IN THE NETHERLANDS AND THE U.S.A.

Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón